



SOLLEVATORI DA FOSSA *PIT JACKS*

La nostra gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta un altissimo numero di modelli, personalizzazioni e caratteristiche tecniche, mirate a soddisfare qualsiasi esigenza espressa dal cliente.

Our pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models, personalizations and features, to satisfy any requirement our client may have.

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA

AIR HYDRAULIC PIT JACKS




YAK 2810
YAK 2815

RUOTE / WHEELS


CENTRALINE / POWER UNITS

VERSIONE TOP
TOP VERSION



- 1 Avvicinamento rapido
- 2 Sollevamento
- 3 Discesa rapida
- 4 Regolazione velocità motore/sollevamento
- 5 Selettore velocità motore/sollevamento
- 6 Discesa millimetrica

VERSIONE EASY
EASY VERSION



- 1 Quick approach
- 2 Lifting
- 3 Quick descent
- 4 Adjusting motor speed/lifting
- 5 Motor speed/lifting selector
- 6 Fine jack drop adjustment

VERSIONE PNEUMATICA
PNEUMATIC VERSION




Ruote con comando ad aria: **1200 kg** portata
Air driven wheels: **1200 kg** capacity

VERSIONE A MOLLA
SPRING VERSION



Ruote con molle: **600 kg** portata
Wheels with spring: **600 kg** capacity

Articolo - Item	Ruote - Wheels				Comandi - Controls			
		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.
YAK 2810	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T
YAK 2815	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T

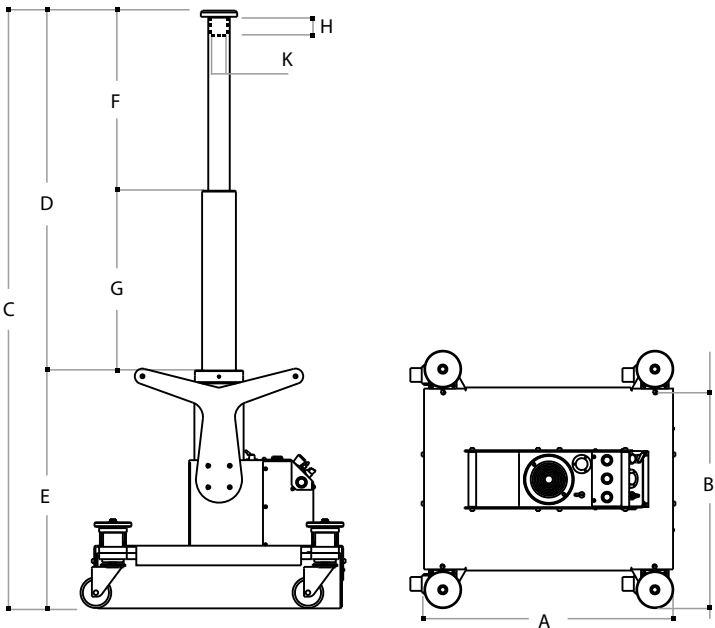

	YAK 2810	YAK 2815
Portata Capacity	10-20 t 11-22 ton	15-30 t 17-33 ton
Peso netto Net weight	250 kg 551 lb	250 kg 551 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min
A	850 mm 33.46 in	850 mm 33.46 in
B	800 mm 31.5 in	800 mm 31.5 in
C	1985 mm 78.15 in	1985 mm 78.15 in
D	1185 mm 46.65 in	1185 mm 46.65 in
E	800 mm 31.5 in	800 mm 31.5 in
F	600 mm 23.62 in	600 mm 23.62 in
G	585 mm 23.03 in	585 mm 23.03 in
H	60 mm 2.36 in	60 mm 2.36 in
K	55 mm 2.17 in	55 mm 2.17 in

Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. La nostra gamma vanta 8 diversi modelli, ideati e pensati per soddisfare ogni esigenza. Alle due diverse centraline, (EASY e TOP), affianchiamo 2 diversi sistemi di ruote: il primo su cilindri pneumatici con serbatoio indipendente, il secondo con ruote montate su ammortizzatori. Due le portate differenti: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33 ton). Gamma ideale per tutte le officine con fosse comunicanti e per operazioni sotto i ponti sollevatori. Tra la vasta gamma di accessori, è possibile richiedere il comando remoto, indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione.

Wheeled air operated hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Our range boasts 8 different models, conceived and designed to meet all requirements. Besides two different control units (EASY and TOP), 2 different wheel systems can be chosen: the first on pneumatic cylinders with independent air tank, the second with wheels mounted on shock absorbers. Two different load bearing capacities: 10/20 t (11/22 ton) and 15/30 t (17/33 ton). The range is ideal for all workshops with communicating pits and for working under lifts. Out of the comprehensive range of accessories you can ask for the remote control, indispensable to work safely in all situations.

	Mod. YAK 2810	YAK 2815
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

