



2015

The logo for YAK, featuring the letters "YAK" in a bold, white, stylized font. The "Y" and "A" are connected, and the "K" has a distinctive shape. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the "K".

**YAK®**

**Cattini**

OLEOPNEUMATICA

CATALOGO GENERALE  
GENERAL CATALOGUE

# SOLLEVATORI JACKS

[illegible]

# ACCESSORI/ EXTENSION

[illegible]

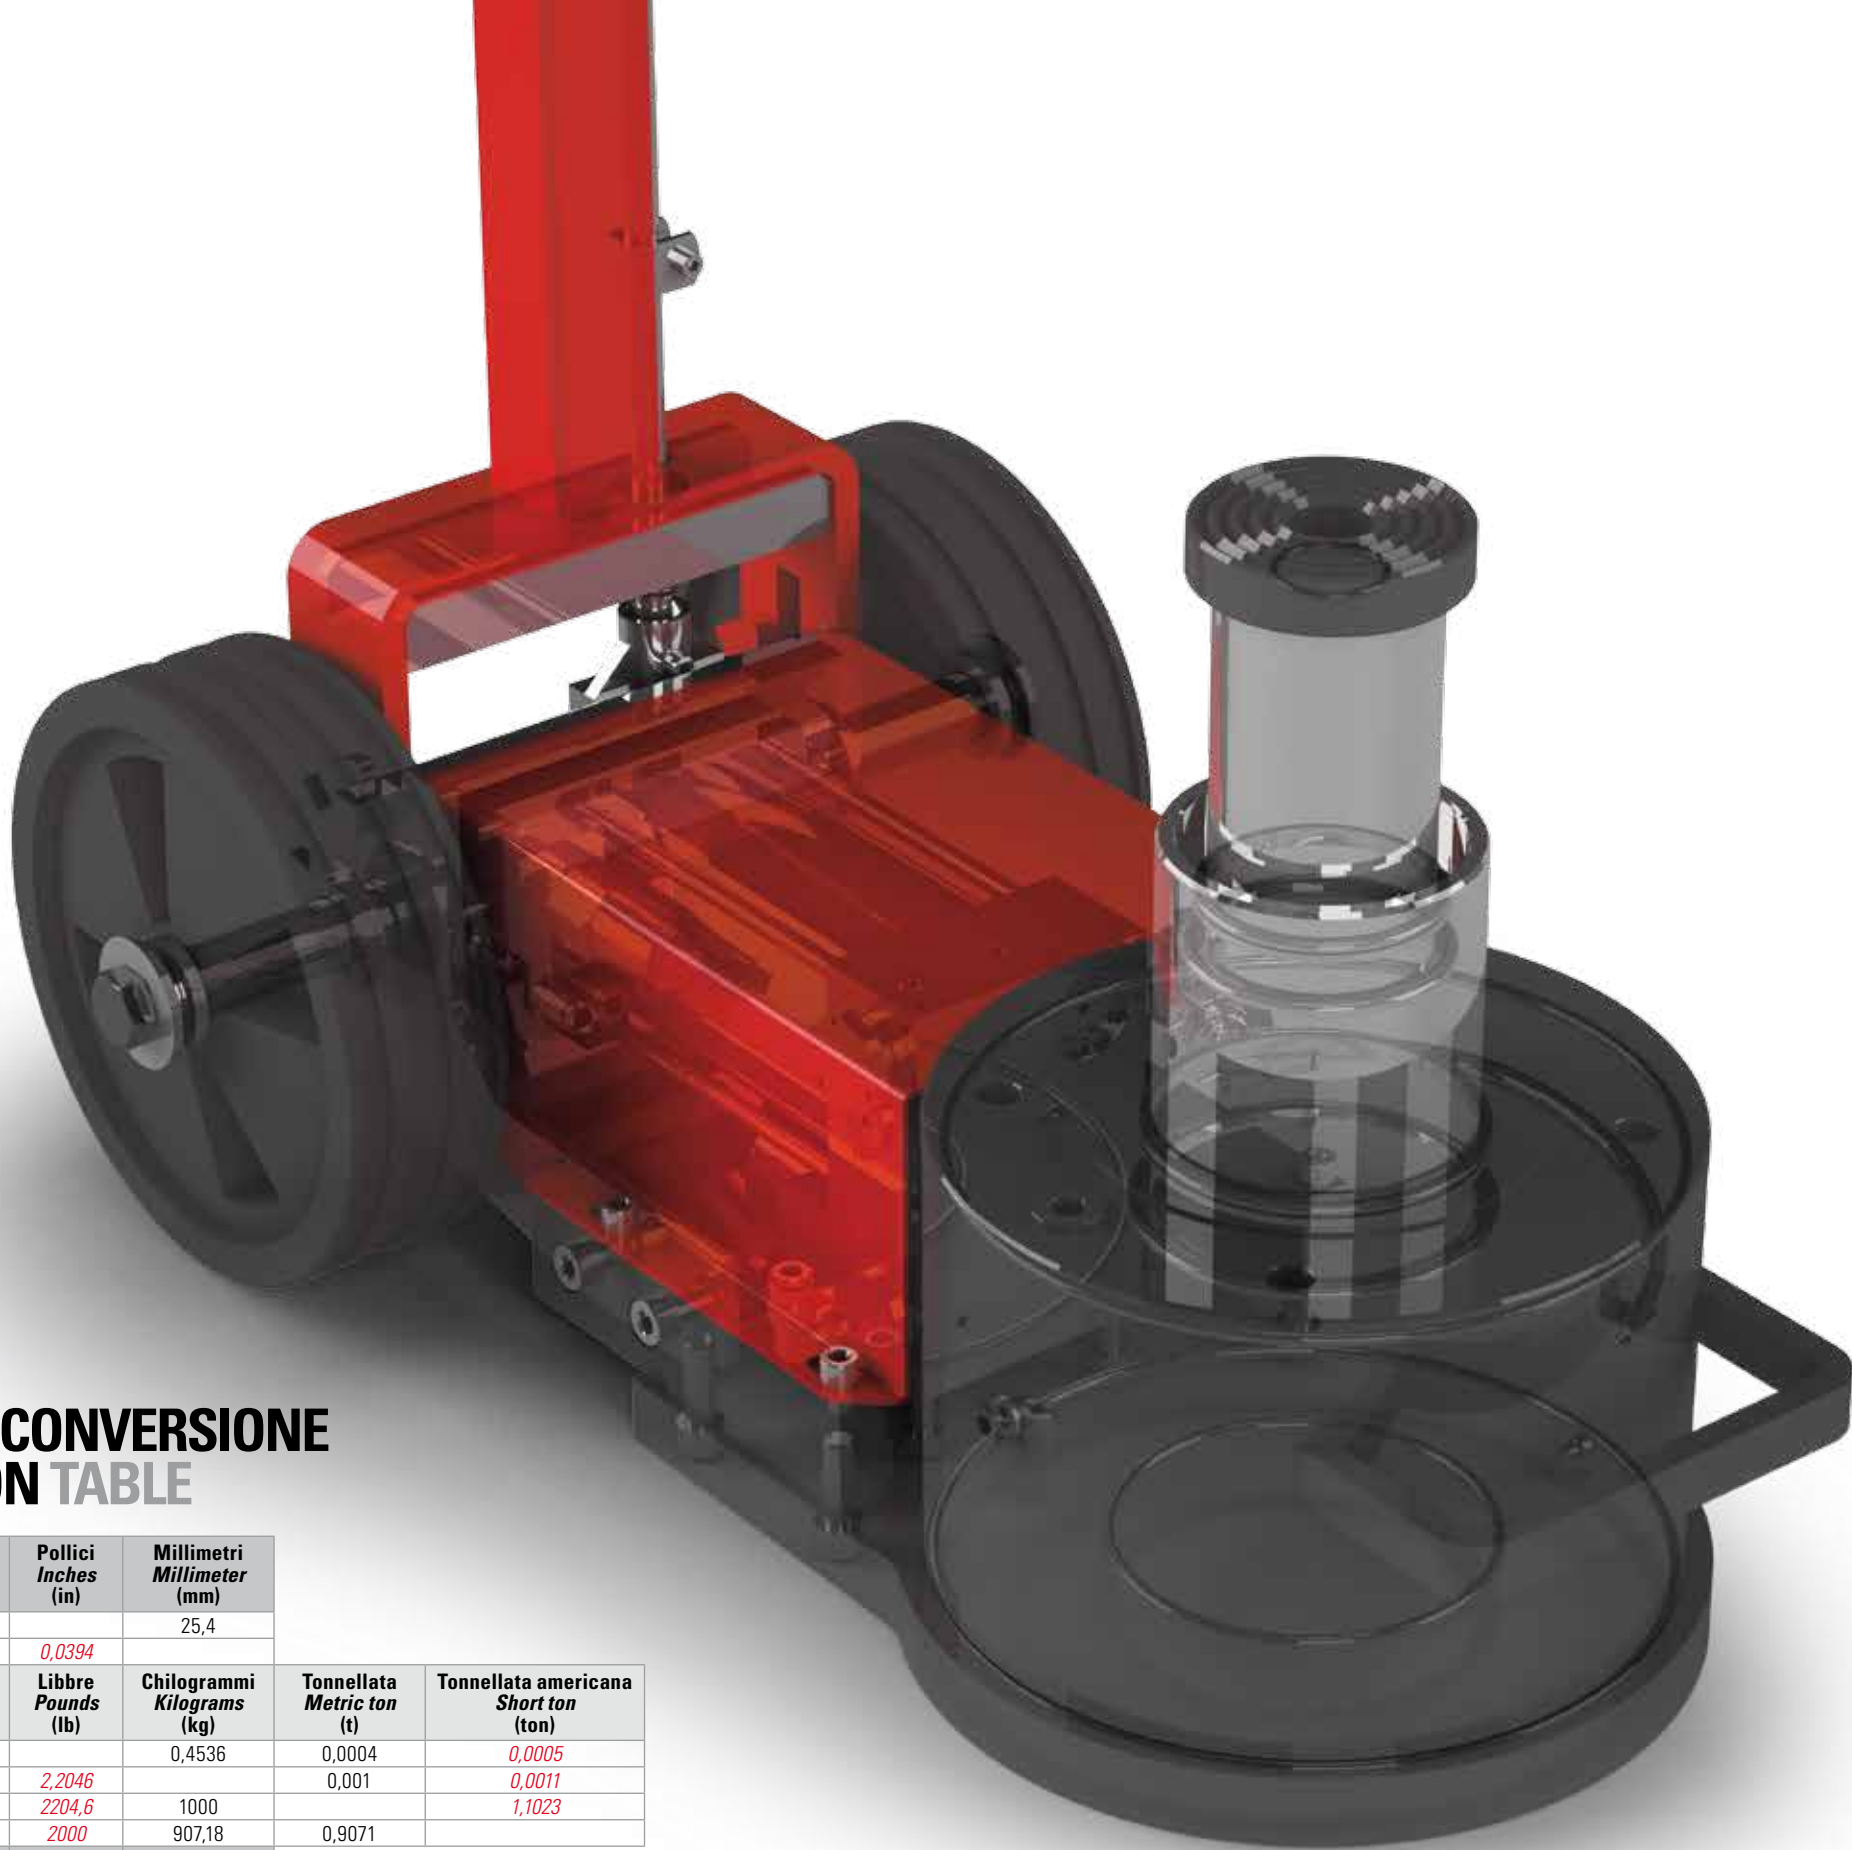


TABELLA DI CONVERSIONE  
CONVERSION TABLE

Lunghezza Length		Pollici Inches (in)	Millimetri Millimeter (mm)		
	1 in 1 mm	0,0394	25,4		
Massa Mass		Libbre Pounds (lb)	Chilogrammi Kilograms (kg)	Tonnellata Metric ton (t)	Tonnellata americana Short ton (ton)
	1 lb 1 kg	2,2046		0,0004 0,001	0,0005 0,0011
	1 t	2204,6	1000		1,1023
	1 US ton	2000	907,18	0,9071	
Pressione Pressure		Bar	Psi		
	1 bar 1 psi		14,5		
		0,069			



CONFORMITÀ INTERNAZIONALE

Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo il più rigido rispetto della normativa CE, perché in ogni prodotto CATTINI la tecnologia si fonde con la qualità, la precisione con l’esperienza del nostro staff tecnico altamente specializzato. Questa certificazione nasce dalla progettazione: non è applicata solamente al prodotto finito ma è innata nei singoli particolari che compongono ogni nostro sollevatore.

INTERNATIONAL CONFORMITY

All our products are certified according to the strictest EC standards because the technology in each and every CATTINI product is one of quality and precision combined with the experience of our highly specialized technical staff. This certification originates from the design: it is not applied only to the finished product but is innate in each single detail that make up our lifts.



CERTIFICAZIONE ED EVOLUZIONE  
AZIENDALE

La nostra azienda è certificata ISO 9001 SISTEMA GESTIONE QUALITA’. Per fornire prestazioni all’altezza delle aspettative la certificazione garantisce che tutti i prodotti, a partire dalla progettazione, passando per la produzione, l’assemblaggio e il collaudo, sono costruiti nel più assoluto rispetto delle normative vigenti. Tutti i nostri sollevatori sono in costante evoluzione. Proprio per questo adottiamo tempestivamente ogni cambiamento imposto dal progresso tecnologico impegnandoci per mettere perfettamente a punto i nostri punti di forza strategici, perché se un prodotto funziona bene, dobbiamo fare in modo che funzioni ancora meglio. Siamo sempre molto attenti a quello che accade nel mondo. Se vi sono esigenze particolari, sappiamo rispondere con nuovi modelli o con l’evoluzione di quelli esistenti.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

A testimonianza del forte orientamento della nostra azienda verso la politica della qualità i nostri prodotti sono conformi alle direttive 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC e GOST.

COMPANY CERTIFICATION AND EVOLUTION

Our company is ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certified. To provide a performance that comes up to expectations, certification guarantees that all the products, starting from their design, going through production, assembly and testing, are made in absolute compliance with current standards. All our jacks are constantly evolving. In fact each time there is a change decreed by technological progress, we take it upon ourselves to use it to improve our strategic strong points because even though a product works well we have to see to it that it works even better. We always keep a keen eye on what happens in the world. And in the case of particular demands we know just how to respond with new models or by improving the existing ones.

PRODUCT CERTIFICATION

As testimony to our company’s strong commitment towards a quality policy, our products conform to the directives 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC and GOST.



Certificato No. 112560A



# GARANZIA / WARRANTY



## GARANZIA 3 ANNI

A partire dal 1 Gennaio 2013, a dimostrazione della costante crescita qualitativa dei prodotti, abbiamo deciso di estendere la garanzia dei nostri sollevatori a 36 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Per ottenere questa estensione, è necessario registrare il sollevatore acquistato entro 15 giorni dalla data riportata sul documento di acquisto sui nostri siti appositamente dedicati ([www.garanziasollevatori.it](http://www.garanziasollevatori.it) - [www.warrantyjacks.com](http://www.warrantyjacks.com)) Effettuata la registrazione è possibile stampare il certificato di garanzia correlato. Ecco perché vale la pena scegliere un prodotto CATTINI: ogni nostro sollevatore riflette una parte di noi, dell'esperienza e della passione per il nostro lavoro. Nel caso in cui il sollevatore non venga registrato, la garanzia si atterrà alle normative europee vigenti. (12 mesi per utenti professionali)


## 3-YEAR WARRANTY

*Starting from 1st January 2013, as proof of the constant quality growth of our products, we have decided to extend the warranty of our jacks to 36 months valid from the date of purchase.*

*To have this extension the jack purchased must be registered within 15 days from the date on the purchase document via our dedicate websites ([www.garanziasollevatori.it](http://www.garanziasollevatori.it) - [www.warrantyjacks.com](http://www.warrantyjacks.com))*

*Once registered, the relative warranty certificate can then be printed. This is why it is really worth your while to choose a CATTINI product: each one of our lifts reflects a part of us, of the experience and passion we put into our work.*

*If the jack is not registered the warranty will be the usual one complying with existing European standards. (12 months for professional users).*

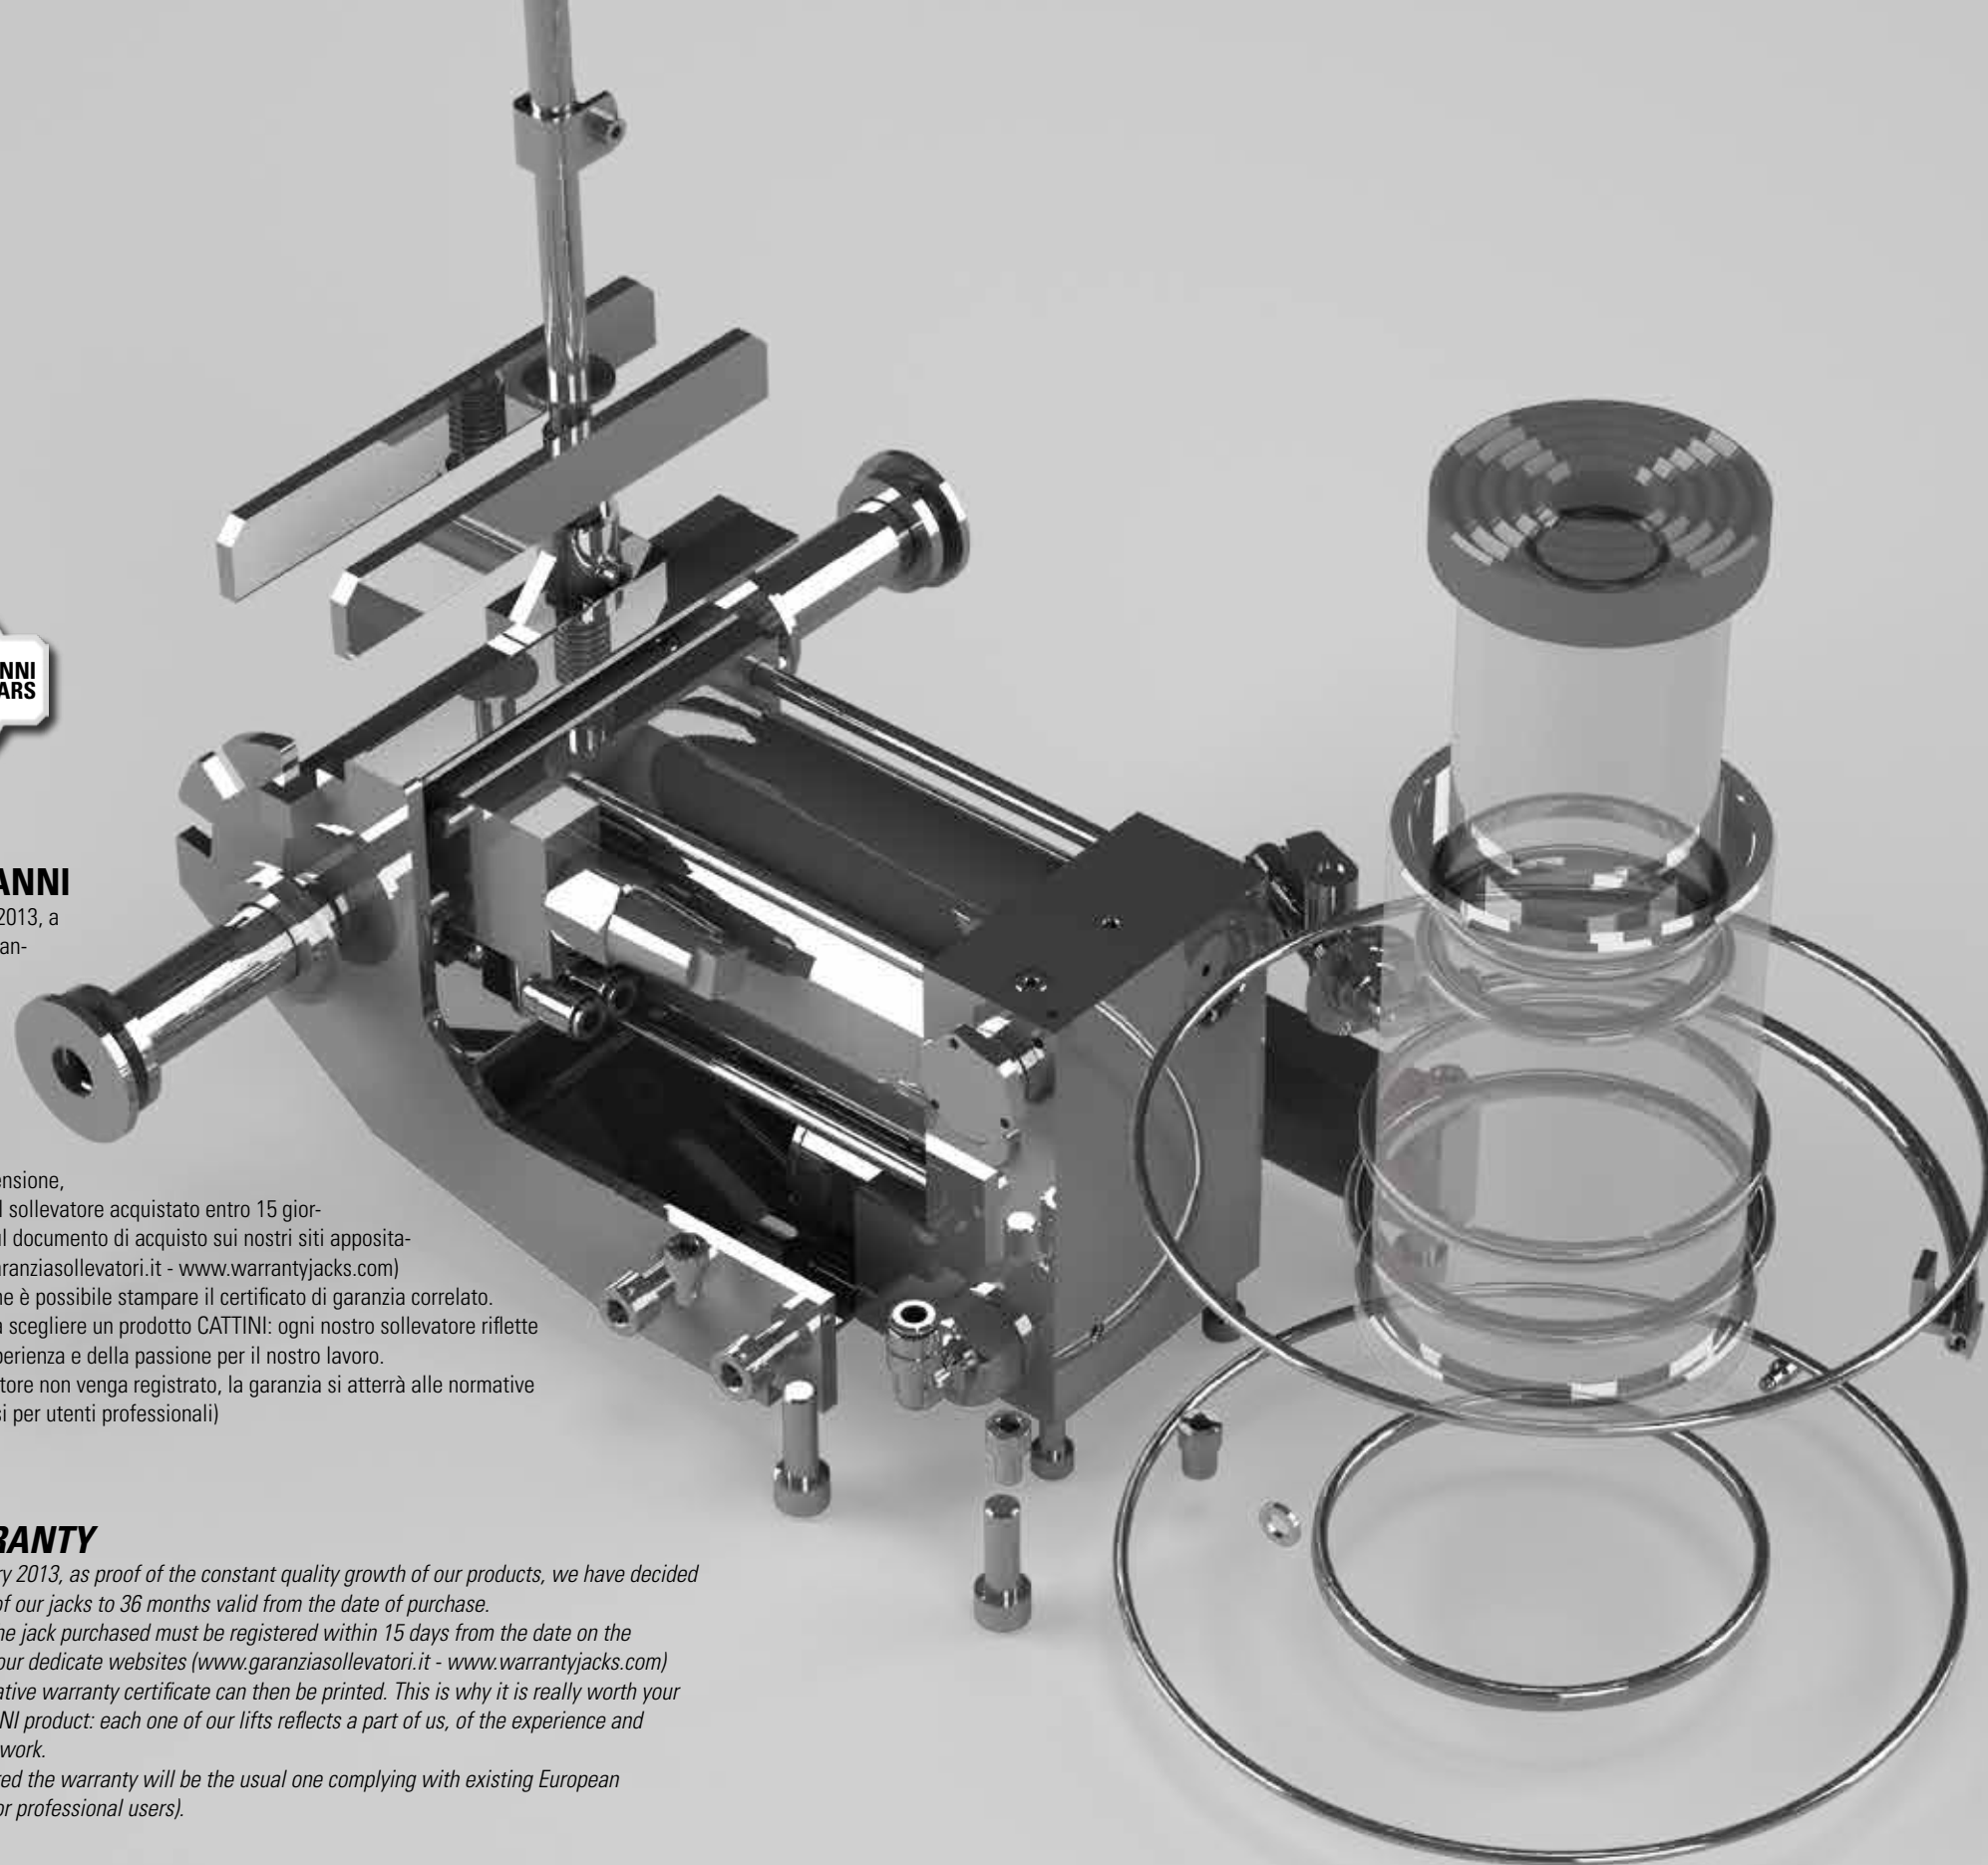

## SERVIZIO POST- VENDITA

Presso la nostra sede sono sempre disponibili ricambi originali, disponibili dalla data di acquisto per i 10 anni a seguire. Per questo abbiamo realizzato un servizio ricambi rapido e puntuale, in grado di raggiungervi in ogni parte del mondo in 24/48 ore. Sono anche disponibili a magazzino ricambi per modelli che abbiano già superato tale traguardo. Tale disponibilità deve però essere verificata in collaborazione con il nostro centro ricambi.

Il servizio post vendita può contare su centri di assistenza autorizzati in molti paesi europei ed extra europei in cui personale altamente qualificato e formatosi presso la nostra sede è in grado di intervenire con professionalità e tempestività.

## AFTER-SALES SERVICE

*We always have original spare parts whenever needed, available from the date of purchase and for the following 10 years. We have, in fact, set up a quick and prompt spare parts service that can reach any corner of the globe in only 24-48 hours. We also keep spare parts in our warehouse for models that have already gone beyond this time. However you always need to check such availability with our spare parts centre.*

*Our after-sales service can count on authorised assistance centres in many European and non European countries where highly qualified personnel, trained with us, can help you professionally and promptly.*

# SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	Mod.	
	YAK 214/N	YAK 214/P
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Estremamente leggeri, compatti e performanti. Costituiti con i migliori materiali in commercio, i modelli YAK214/N e YAK214/P rappresentano l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti. I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK214/P entro i 15Kg / 33lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

*Extremely light, compact and efficient. Made up with the best materials on the market, YAK214/N and YAK214/P represent the technological leading edge of our product range. The high quality materials used keep YAK214/P within 15Kg/33lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.*


### ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- 1x **PS1PIATT-F100017**
- 1x **PS1PROLU-F10028**
- 1x **PS1PROLU-F10028**



## YAK 214/N YAK 214/P

### OPTIONAL

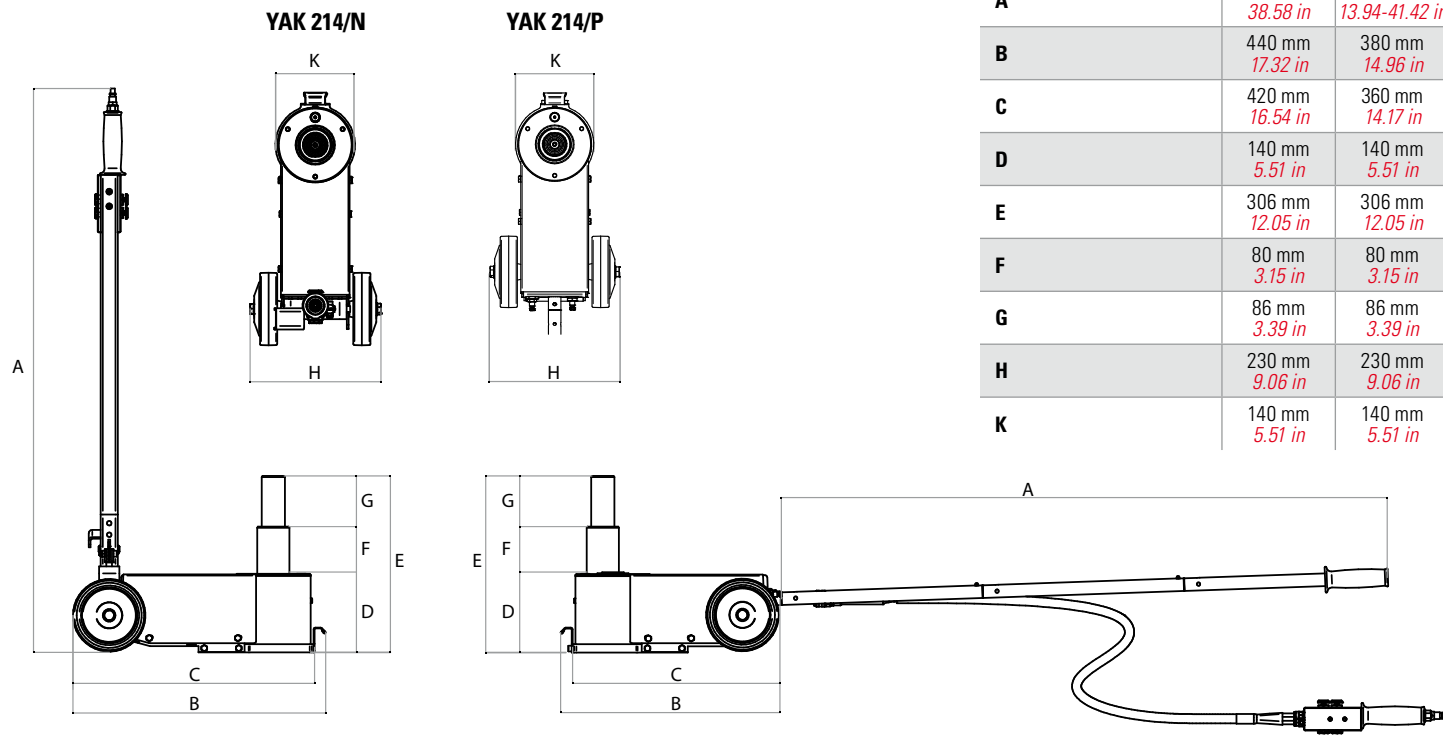














	YAK 214/N	YAK 214/P
Portata Capacity	20-10 t <i>22-11 ton</i>	20-10 t <i>22-11 ton</i>
Peso netto Net weight	17.5 kg <i>38.5 lb</i>	15 kg <i>33 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	350 nl/min	350 nl/min
A	980 mm <i>38.58 in</i>	354-1052 mm <i>13.94-41.42 in</i>
B	440 mm <i>17.32 in</i>	380 mm <i>14.96 in</i>
C	420 mm <i>16.54 in</i>	360 mm <i>14.17 in</i>
D	140 mm <i>5.51 in</i>	140 mm <i>5.51 in</i>
E	306 mm <i>12.05 in</i>	306 mm <i>12.05 in</i>
F	80 mm <i>3.15 in</i>	80 mm <i>3.15 in</i>
G	86 mm <i>3.39 in</i>	86 mm <i>3.39 in</i>
H	230 mm <i>9.06 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>
K	140 mm <i>5.51 in</i>	140 mm <i>5.51 in</i>



# SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PORTATILE

## AIR HYDRAULIC PORTABLE JACK

	Mod.		
	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
	•	•	
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
			•
	•		
	•		
	•		

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, leggero e maneggevole, con manico smontabile. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La nostra serie portatile per “eccellenza”, tutta l’efficacia e la praticità dei nostri sollevatori in una versione più compatta. Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

*Air hydraulic jacks for heavy vehicles, lightweight and easy to handle, with removable handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Our portable series par “excellence”, all the reliability and practicality of our jacks in a more compact version. Ideal for keeping on board the vehicle and for who provides road assistance. They can work with the vehicles’ own compressors.*

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

	Cod.
	1x <b>PS1PIATT-F10001</b>
	1x <b>PS1PROLU-F10001</b>
	1x <b>PS1PROLU-F10002</b>



YAK 215/P


YAK 217/P

YAK 221/P

# YAK 215/P

## YAK 217/P

## YAK 221/P

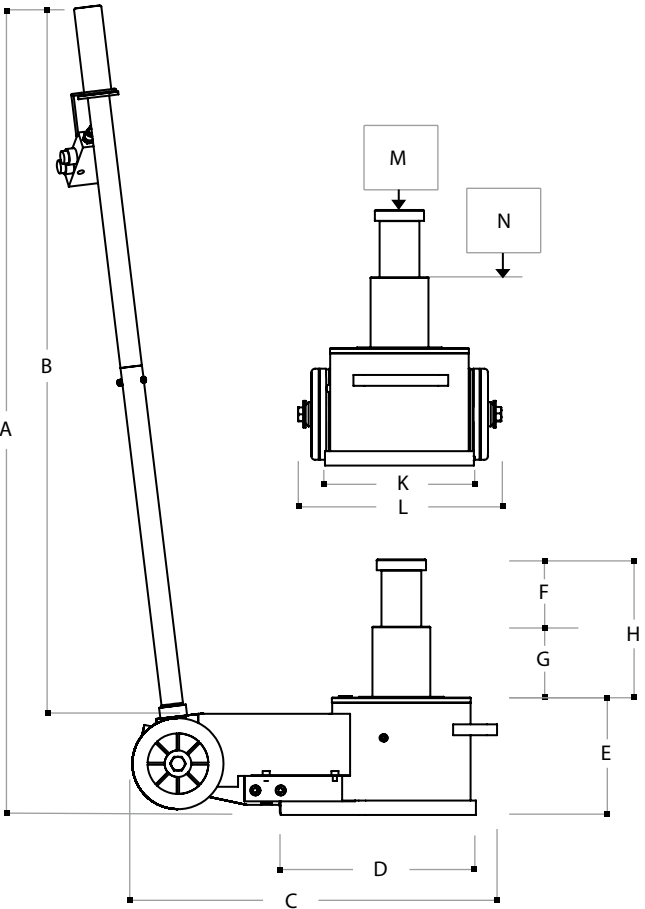











	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	35 kg 77 lb	37 kg 82 lb	42 kg 93 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min
A	1100 mm 43.31 in	1100 mm 43.31 in	1100 mm 43.31 in
B	985 mm 38.78 in	985 mm 38.78 in	985 mm 38.78 in
C	500 mm 16.69 in	500 mm 16.69 in	500 mm 16.69 in
D	270 mm 10.63 in	270 mm 10.63 in	270 mm 10.63 in
E	150 mm 5.91 in	170 mm 6.69 in	217 mm 8.54 in
F	78 mm 3.07 in	88 mm 3.46 in	126 mm 4.96 in
G	72 mm 2.83 in	83 mm 3.27 in	124 mm 4.88 in
H	150 mm 5.91 in	171 mm 6.73 in	250 mm 8.54 in
K	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
L	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in
M	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
N	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton

# SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PORTATILE

## AIR HYDRAULIC PORTABLE JACK

Mod.



YAK 300

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

YAK 300: in 32 Kg (70.55 lb) tutta la forza di 30t (33 ton). Ideale da tenere a bordo del mezzo o per chi svolge assistenza su strada. Può funzionare con i compressori di bordo dei mezzi. Discesa con apertura valvola manuale.


*YAK 300: in 32 Kg (70.55 lb) all the force of 30t (33 ton). Ideal for keeping on board the vehicle or for who provides road assistance. It can work with the vehicles' own compressors. Descent with manual controlled valve opening.*

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

	Cod.
	1x PS1PIATT-F10001
	1x PS1PROLU-F10001
	1x PS1PROLU-F10002



YAK 300

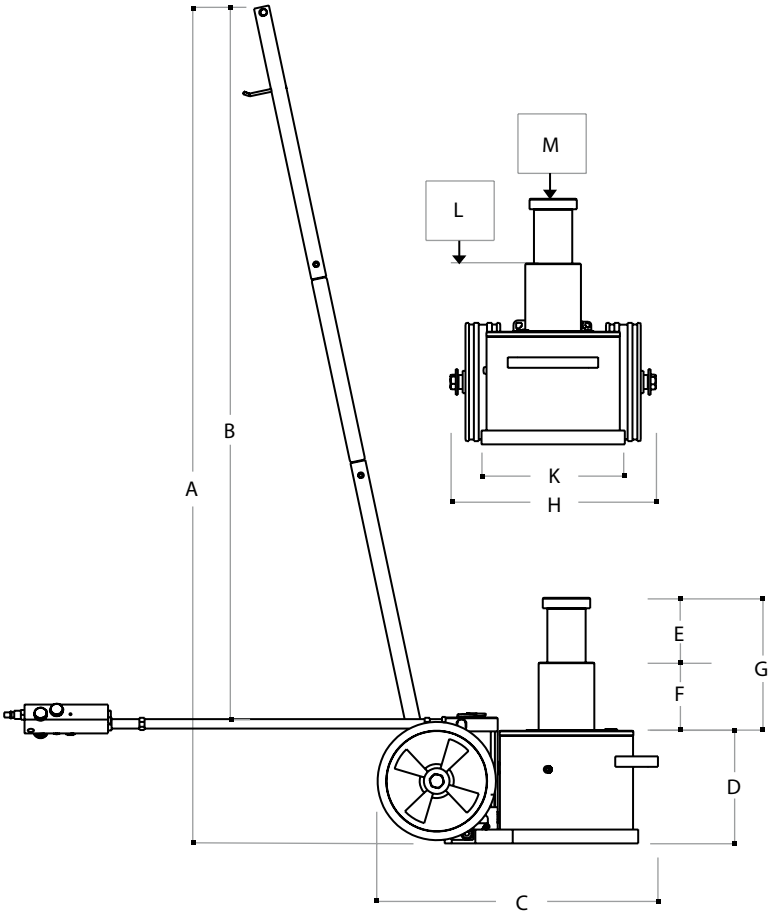


	mini YAK 300
Portata Capacity	40-20 t <i>44-22 ton</i>
Peso netto Net weight	32 kg <i>70.55 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min
A	1200 mm <i>47.24 in</i>
B	1050 mm <i>41.34 in</i>
C	400 mm <i>15.75 in</i>
D	170 mm <i>6.69 in</i>
E	88 mm <i>3.46 in</i>
F	83 mm <i>3.27 in</i>
G	171 mm <i>6.63 in</i>
H	290 mm <i>11.42 in</i>
K	206 mm <i>8.11 in</i>
L	30 t <i>33 ton</i>
M	15 t <i>17 ton</i>







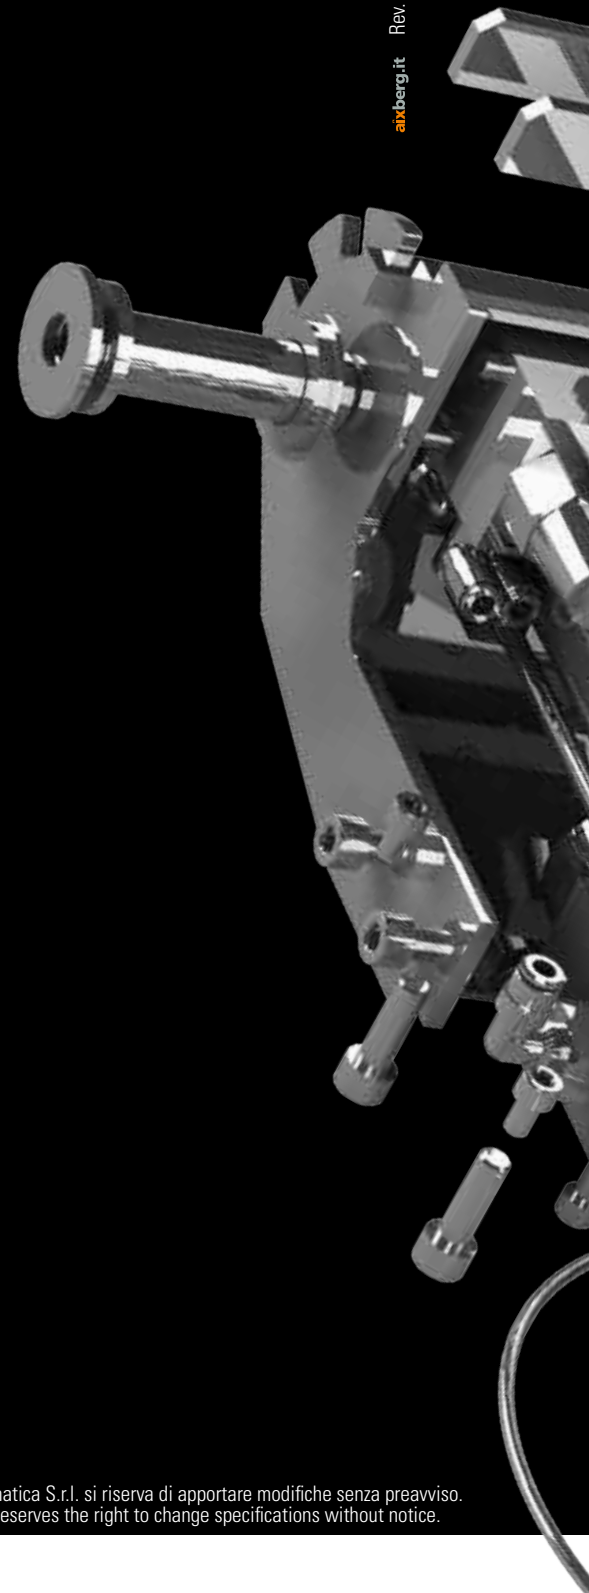

# Cattini

OLEOPNEUMATICA

I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono impegnativi. Cattini Oleopneumatica S.r.l. si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
The data reported in this catalogue are not binding. Cattini Oleopneumatica S.r.l. reserves the right to change specifications without notice.

VIA EDISON, 31 (VILLAGGIO BELLAROSA)  
42049 CALERNO DI S.ILARIO D'ENZA (Reggio Emilia) - ITALY  
PH.+39 0522 909750 - FAX +39 0522 909875  
info@cattini.eu

**www.cattini.eu**



Certificato No. 112560A

member of

