




COMPLETAMENTE SENZA LEVA
COMPLETELY LEVERLESS
KOMPLETT HEBELLOS
COMPLÈTEMENT SANS LEVIER
TOTALMENTE SIN PALANCA

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDI E SICURI CON
MEMORIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UTENSILE
FAST AND SAFE MOUNTING AND DEMOUNTING WITH
TOOL AND ROLLER POSITION MEMORY



10" - 26"



max 45"
(1143 mm)



15"
(381 mm)

GA2945.26

**Smontagomme
senza leva**

(IT)

**Leverless tyre
changers**

(EN)

**Reifenmontiergeräte
ohne Montierhebel**

(DE)

**Démonte-pneus
sans levier**

(FR)

**Desmontadoras
sin palanca**

(ES)

EASY DEMOUNTING (upper bead)

Comando estrazione tallone:
giù poi su e il tallone è smontato
*Bead demount controls: down and
up and the bead is demounted*



Utensile brevettato in
materiale sintetico anti graffio
*Patented tool in plastic
anti-scratch material*

Dispositivo
di bloccaggio
rapido (di serie)
*Quick locking
unit (standard)*

Mandrino a due
altezze per cerchi
standard o a canale
rovesciato
*Two position locking
plate for standard or
reverse rims*

TOOL MEMORY

Comando "memory" bordo cerchio: una
volta settato, si riposiziona automaticamente
premendo un pedale
*Rim edge "memory" controls: place it first
time, then it will go back to same position just
pushing a pedal*

*Rim edge "memory" controls: place it first
time, then it will go back to same position just
pushing a pedal*

SPACE SAVER

Colonna con movimento
verticale "salva spazio"
*Post with vertical "space
saver" movement*

Leva apertura rapida
braccio stallonatore
*Lever for quick opening
of bead breaker arm*

Comando posizione
radiale rullo
*Roller radial position
setting*

EASY ROLLER INDENT



EASY BEAD BREAKING

1 + 2 + 3




1



2

Rotazione rullo 180°
Roller rotation 180°

EASY DEMOUNTING (lower bead)

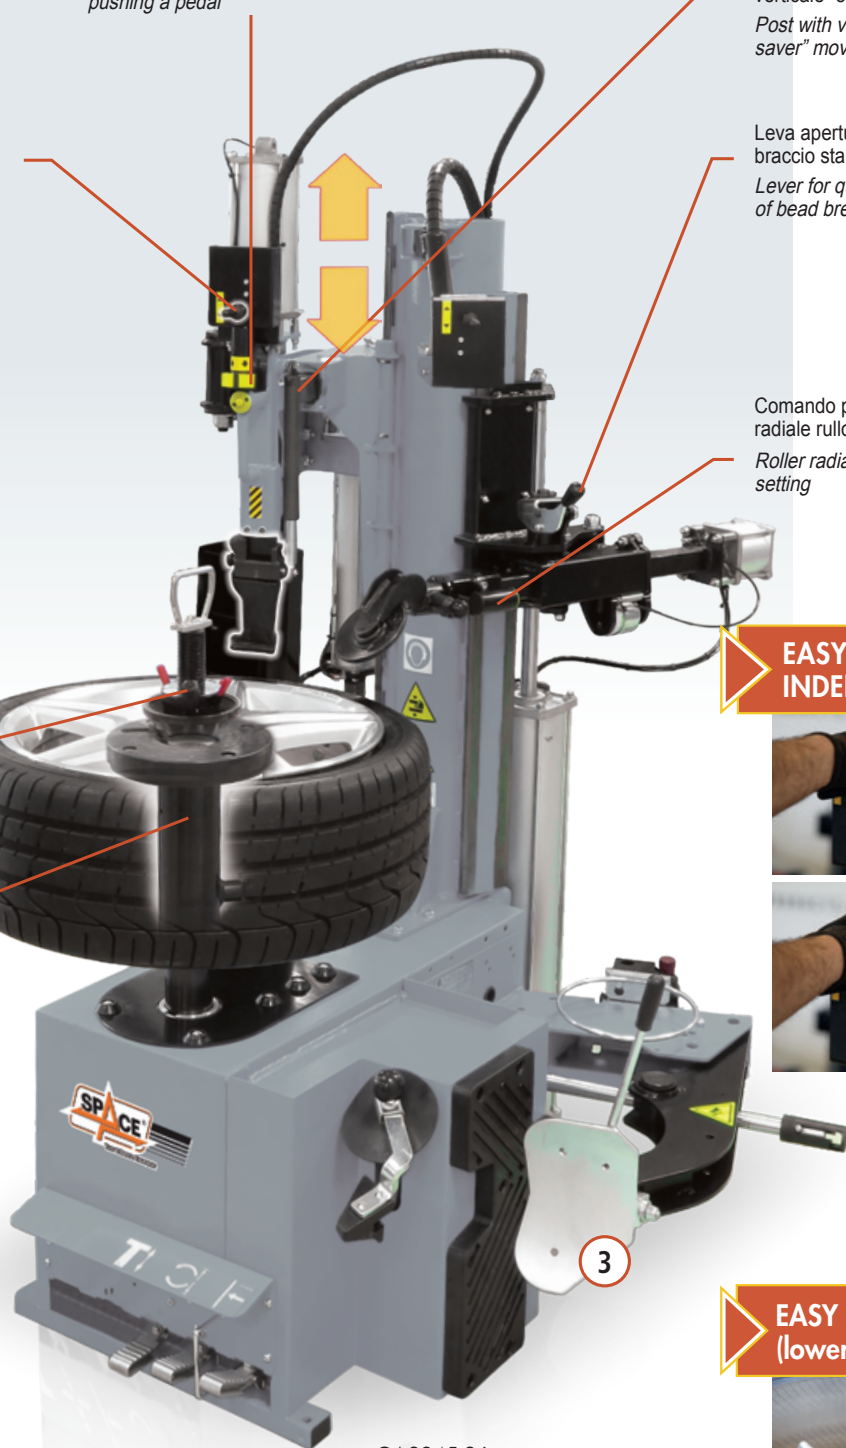

GA2945.26





EASY MOUNT-DEMOUNT

Comando estrazione tallone:
giù poi su e il tallone è smontato
*Bead demount controls:
down and up and the bead is
demounted*

QUICK LOCK

Dispositivo di bloccaggio rapido
(di serie su tutte le versioni)
*Quick locking unit
(standard for all versions)*

DOUBLE HEIGHT PLATE

Mandrino a due altezze per
cerchi standard o a canale
rovesciato
*Two locking plate position
for standard or reverse rims*

TOOL POSITION MEMORY

Comando posizione "memory"
bordo cerchio: una volta settato,
si riposiziona automaticamente
premendo un pedale
*Rim edge "memory" controls: place
it first time, then it will go back to
same position just pressing a pedal*

D VERSION
INVMOTOR
0-16 RPM VARIABLE SPEED

Q VERSION
DOUBLE SPEED

GA2945.26S GA2945V.26S

5 models include ① + ② + ③

① PLUS91AKC
HELPER

② G800A123
INFLATION BY PEDAL

③ G800A121NP
WHEEL LIFT

SIDE SHOWEL



Fornita di stallatore laterale.
Equipped with side shovel.
Mit Abdrückerschaukel.
Equipée de decolpe-pneus latéral.
Equipado de destalonador lateral.

GA2945D.26S	VARIABLE SPEED + FULL OPTION
GA2945D.26	VARIABLE SPEED
GA2945V.26S	DOUBLE SPEED + FULL OPTION
GA2945V.26	DOUBLE SPEED
GA2945.26	SINGLE SPEED



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



GA2945ITD.26S
GA2945ITD.26
GA2945ITV.26S
GA2945ITV.26
GA2945IT.26

Potente sistema di gonfiaggio tubeless adatto a qualsiasi diametro di cerchio.

Powerful tubeless tyre inflation system suitable for any rim diameter.

Leistungsstarkes Tubeless-Befüllungssystem, für jeden Felgendurchmesser geeignet.

Puissant système de gonflage tubeless adaptée aux jantes de tout diamètre.

Potente sistema de inflado tubeless indicado para cualquier diámetro de llanta.



STANDARD




Spingi tallone con trascinatore per pneumatici ribassati
Bead pusher with pulling system, for low-profile tyres
Wulstboy mit Zugvorrichtung, für Flachprofilreifen
Pousse-talon avec traction pour pneumatiques surbaissés
Empujador de talones con tracción, para neumáticos rebajados



Protezione piatto
Turntable guard
Tellerschutz
Protection plateau
Protección del plato



Prolunga e protezione trascinatore
Extension and guard
Verlängerung und Schutz
Rallonge et protection
Alargo y protección





Adattatore centraggio
Centering adaptor
Zentrierungs Adapter
Adapteur centrage
Adaptor para centrar



Bloccaggio rapido.
Quick-fit rim clamping device.
Schnellaufspanner.
Blocage rapide.
Bloqueo rápido.

SPACE SAVER

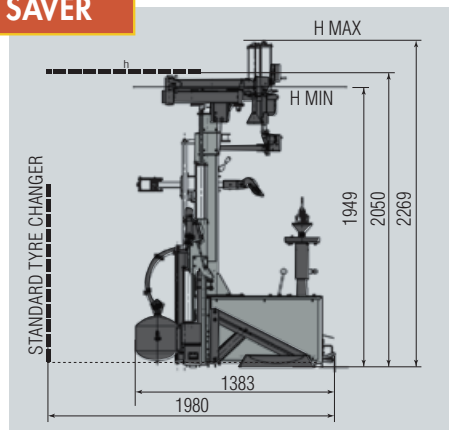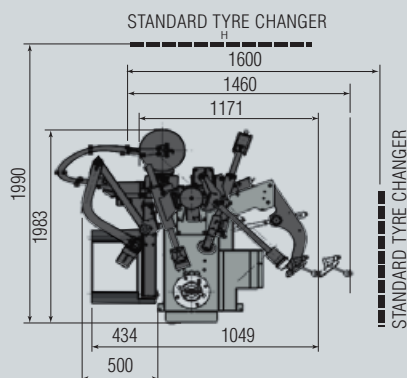

OPTIONS



G1000A137

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS
Velocità di rotazione (giri/min)	Rotation speed (rev/min)	Drehgeschwindigkeit (U./min.)	Vitesse de rotation (tours/min.)	Velocidad de rotación (rev./min.)
				7.3 6,5/13 (V VERSION) 0-16 (D VERSION)
Coppia massima	Max torque	Drehmoment, max.	Couple maxi	Par máximo
				1200 Nm
Pressione aria raccomandata	Recommended air supply	Empfohlener Luftdruck	Pression air recommandée	Presión de aire recomendada
				8 / 10 bar
Massimo diametro ruota	Max wheel diameter	Max Felgenbreite Zoll	Diamètre maxi roue	Diámetro máximo de la rueda
				45"/1143 mm
Larghezza max ruota	Max wheel width	Radbreite, max.	Largeur max. roue	Anchura máx. rueda
				381 mm (15")
Massima apertura stallonamento paletta laterale	Max side shovel bead loosener opening	Max. Abdrückeröffnung (Seitenschaukel)	Ouverture max décollement du talon (palette latérale)	Apertura máxima (destalonamiento paleta lateral)
				432 mm (17")
Lavora su ruote da	Handled wheels from	Geeignet für Räder	Travail sur rue de	Trabaja ruedas da
				10" - 26"
Motore di rotazione	Rotation motor	Drehungsmotor	Moteur de rotation	Motor de rotación
				1,5 Kw inv.+ 0,75kw motor
Forza di stallonamento (rullo)	Bead loosener power (roller)	Abdrückkraft (Rolle)	Force de décollement (rouleau)	Fuerza de destalon. (rodillo)
				1200 kg (2645 lbs)
Forza di stallonamento (paletta)	Bead loosener power (side shovel)	Abdrückkraft (Abdrückerschaukel)	Force de décollement (palette)	Fuerza de destalon. (paleta)
				3600 kg (7900 lbs)
Rumorosità	Noise level	Geräuschpegel	Niveau de bruit	Nivel de ruido
				<80db

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

A DOVER COMPANY

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.



DTN12U (03)